

ボルト継手計算書

H 4 4 6 × 1 9 9 × 8 × 1 2

建築仕様

(S I 単位)

ヒロセ株式会社

ボルト継手 (H 4 4 6 × 1 9 9) の設計

1. 設計条件

母材にボルト孔がある場合、引張力に対し、ボルト孔分が抵抗できないため、ボルト孔を控除した母材の抵抗力を設計強度とする。

添接板の設計は、設計強度に対し、添接板の断面性能に応じて、フランジとウェブに応力を分配する。

- (1) 許容応力度 (母材と添接板の材質は同一とする。)
 (鋼材JIS) SS400-K (ボルトJIS) F10T-K

「鋼構造設計規準 (日本建築学会)」に準拠する。

仮設鋼材の許容応力度の割増	係数 =	1.50	
H形鋼の許容曲げ・引張応力度 _H	$ba =_H ta =$	235	N/mm ² (SS400)
H形鋼の許容せん断応力度 _H	$a =$	135	N/mm ²
H形鋼の許容支圧応力度 (1.25 × 235 × 係数 _H)	$a =$	441	N/mm ² (SS400)
添接板の許容曲げ・引張応力度 _P	$ba =_P ta =$	235	N/mm ² (SS400)
添接板の許容せん断応力度 _P	$a =$	135	N/mm ²
添接板の許容支圧応力度 (1.25 × 235 × 係数 _P)	$a =$	441	N/mm ² (SS400)
ボルトの許容せん断応力度 _B	$a =$	220	N/mm ² (F10T)


- (2) 設計母材 JIS: H446-2

H形鋼: H 4 4 6 × 1 9 9 × 8 × 1 2


- (3) 添接板
- | | | | | | |
|--------------|----|---|-----|---|-----|
| フランジ: 2・PL - | 9 | × | 200 | × | 460 |
| 4・PL - | 12 | × | 80 | × | 460 |
| ウェブ: 2・PL - | 6 | × | 350 | × | 310 |

- (4) ボルト
- | | | | |
|-----------------|------------|------|---------|
| ボルト直径 (M22) | $d =$ | 2.20 | cm |
| ボルト孔径 (d + 3mm) | $dh =$ | 2.50 | cm |
| フランジのボルト本数 | $n1 =$ | 3 | 本 (軸方向) |
| ウェブのボルト本数 | $m1 =$ | 2 | 本 (軸方向) |
| フランジのボルト本数 | $n2 =$ | 2 | 本 (軸横断) |
| ウェブのボルト本数 | $m2 =$ | 4 | 本 (軸横断) |
| 縁端距離 (応力方向) | $e1 =$ | 4.0 | cm |
| 縁端距離 (その他) | $e2 =$ | 4.0 | cm |
| フランジボルトの軸方向間隔 | $f_p p1 =$ | 7.5 | cm |
| フランジボルトの横断方向間隔 | $f_p p2 =$ | 12.0 | cm |
| ウェブボルトの軸方向間隔 | $w_p p1 =$ | 7.5 | cm |
| ウェブボルトの横断方向間隔 | $w_p p2 =$ | 9.0 | cm |


平面図

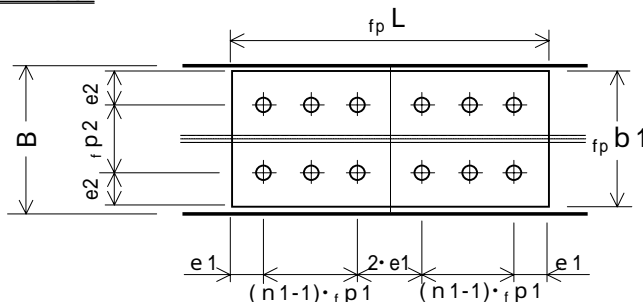

側面図

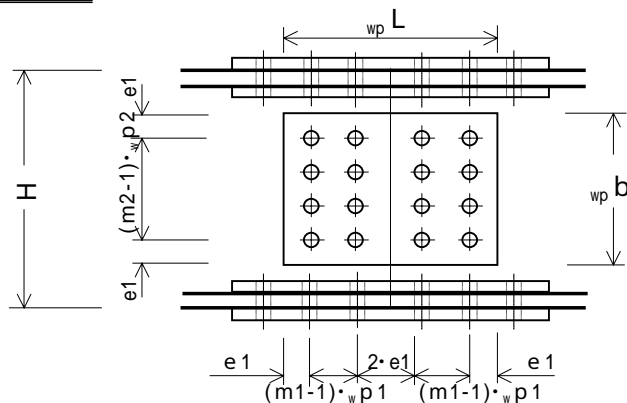

断面図

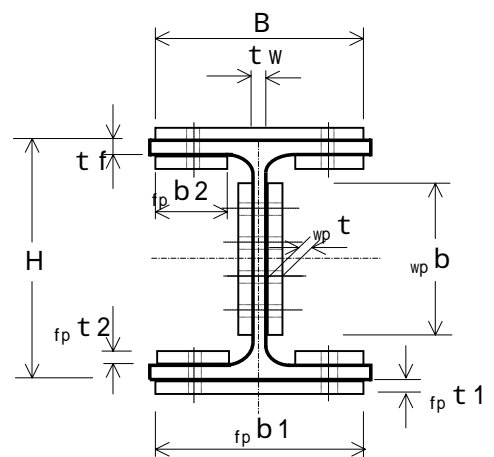


2. 継手部の設計

(1) 母材の断面性能計算

1) 母材 H 446 × 199 × 8 × 12

H 形 鋼 の 高 さ	H =	44.6	cm
H 形 鋼 の 幅	B =	19.9	cm
ウ エ ブ 厚	t _w =	0.8	cm
フ ラ ン ジ 厚	t _f =	1.2	cm
フ イ レ ッ ト	r =	1.3	cm
断 面 積	A =	82.97	cm ²
断 面 係 数	Z =	1260	cm ³
断 面 二 次 モ - メ ン ト	I =	28100	cm ⁴

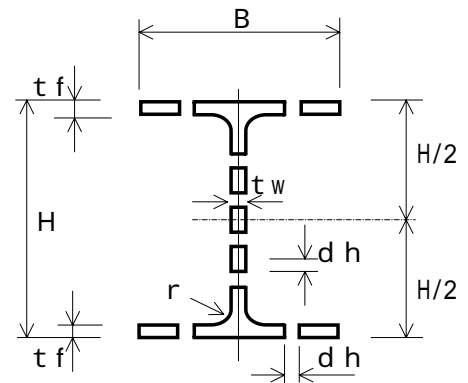

2) ボルト穴を控除した断面性能

ボルト孔径	d _h =	2.50	cm
フランジボルトの本数	n ₂ =	2	本 (軸横断)
ウェブボルトの本数	m ₂ =	4	本 (軸横断)

(断面積)

$$\begin{aligned} \text{(ウェブボルト)} \quad {}_B A_w &= d_h \cdot t_w \cdot m_2 \\ &= 2.50 \times 0.80 \times 4 = 8.00 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(ウェブ)} \quad {}_H A_w' &= t_w (H - 2 \cdot t_f) - {}_B A_w \\ &= 0.80 \times (44.6 - 2 \times 1.20) - 8.00 \\ &= 25.76 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(フランジボルト)} \quad {}_B A_f &= d_h \cdot t_f \cdot n_2 \\ &= 2.50 \times 1.20 \times 2 = 6.00 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(フランジ)} \quad {}_H A_f' &= A - t_w (H - 2 \cdot t_f) - 2 \cdot {}_B A_f \\ &= 82.97 - 0.80 \times (44.6 - 2 \times 1.20) - 2 \times 6.00 \\ &= 37.21 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

$$A' = {}_H A_f' + {}_H A_w' = 37.21 + 25.76 = 62.97 \text{ cm}^2$$

(断面二次モーメント：ウェブ孔は控除しない場合)

$$\begin{aligned} {}_B I_f &= \frac{d_h \cdot t_f^3 \cdot n_2}{12} = \frac{2.50 \times 1.20^3 \times 2}{12} \\ &= 0.720 \text{ cm}^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(片フランジボルト)} \quad {}_B I_f &= {}_B A_f \cdot (1/2 \cdot H - 1/2 \cdot t_f)^2 + {}_B I_f \\ &= 6.000 \times 21.700^2 + 0.720 = 2826 \text{ cm}^4 \end{aligned}$$

$$\text{(両フランジボルト)} \quad {}_B I_f' = 2 \cdot {}_B I_f = 2 \times 2826 = 5652 \text{ cm}^4$$

$$I' = I - {}_B I_f' = 28100 - 5652 = 22448 \text{ cm}^4$$

(断面係数)

$$Z' = \frac{I'}{1/2 \cdot H} = \frac{22448}{22.30} = 1007 \text{ cm}^3$$

(2) 添接板の断面積の計算

1) フランジ添接板

外側板幅 $f_p b_1 = 20.0$ cm
板厚 $f_p t_1 = 0.90$ cm
内側板幅 $f_p b_2 = 8.00$ cm
板厚 $f_p t_2 = 1.20$ cm
ボルト孔径 $d_h = 2.50$ cm
ボルト本数 $n_2 = 2$ 本 (軸横断)

(外側添接板)

$$\begin{aligned} {}_B A f_1 &= d_h \cdot f_p t_1 \cdot n_2 \\ &= 2.50 \times 0.90 \times 2 = 4.50 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} {}_P A f_1 &= f_p b_1 \cdot f_p t_1 - {}_B A f_1 \\ &= 20.00 \times 0.90 - 4.50 = 13.50 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

(内側添接板)

$$\begin{aligned} {}_B A f_2 &= d_h \cdot f_p t_2 \cdot n_2 \\ &= 2.50 \times 1.20 \times 2 = 6.00 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} {}_P A f_2 &= 2 \cdot f_p b_2 \cdot f_p t_2 - {}_B A f_2 \\ &= 2 \times 8.00 \times 1.20 - 6.00 = 13.20 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

(フランジ合計)

$$\begin{aligned} {}_P A f &= 2 \cdot ({}_P A f_1 + {}_P A f_2) \\ &= 2 \times (13.50 + 13.20) = 53.40 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

2) ウェブ添接板

板幅 $w_p b = 35.0$ cm
板厚 $w_p t = 0.60$ cm
ボルト本数 $m_2 = 4$ 本 (軸横断)

$$\begin{aligned} {}_B A W &= d_h \cdot w_p t \cdot m_2 \\ &= 2.50 \times 0.60 \times 4 = 6.00 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} {}_P A W_1 &= w_p b \cdot w_p t - {}_B A W \\ &= 35.00 \times 0.60 - 6.00 = 15.00 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

(ウェブ合計)

$$\begin{aligned} {}_P A W &= 2 \cdot {}_P A W_1 \\ &= 2 \times 15.00 = 30.00 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

3) 断面積

$$\begin{aligned} {}_P A &= {}_P A f + {}_P A W \quad A' \\ &= 53.40 + 30.00 = 83.40 \text{ cm}^2 > 62.97 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

-OK-

(3) 添接板の断面二次モーメントの計算

1) フランジ添接板

ボルト孔径 $dh = 2.50$ cm
 フランジ $n2 = 2$ 本 (軸横断)
 ウェブ $m2 = 4$ 本 (軸横断)

外側板幅 $f_p b1 = 20.00$ cm
 板厚 $f_p t1 = 0.90$ cm
 面積 $pA f1 = 13.50$ cm²
 内側板幅 $f_p b2 = 8.00$ cm
 板厚 $f_p t2 = 1.20$ cm
 面積 $pA f2 = 13.20$ cm²

(外側添接板)

$$f_p b1' = f_p b1 - dh \cdot n2 = 20.00 - (2.50 \times 2) = 15.00 \text{ cm}$$

$$pI f1 = \frac{f_p b1' \cdot f_p t1^3}{12} = \frac{15.00 \times 0.90^3}{12} = 0.911 \text{ cm}^4$$

$$pI f1 = pA f1 \cdot (1/2 \cdot H + 1/2 \cdot f_p t1)^2 + pI f1 = 13.500 \times 22.750^2 + 0.911 = 6988 \text{ cm}^4$$

(内側添接板)

$$f_p b2' = 2 \cdot f_p b2 - dh \cdot n2 = 2 \times 8.00 - (2.50 \times 2) = 11.00 \text{ cm}$$

$$pI f2 = \frac{f_p b2' \cdot f_p t2^3}{12} = \frac{11.00 \times 1.20^3}{12} = 1.584 \text{ cm}^4$$

$$pI f2 = pA f2 \cdot (1/2 \cdot H - t f - 1/2 \cdot f_p t2)^2 + pI f2 = 13.200 \times 20.500^2 + 1.584 = 5549 \text{ cm}^4$$

(フランジ合計)

$$pI f = 2 \cdot (pI f1 + pI f2) = 2 \times (6988 + 5549) = 25074 \text{ cm}^4$$

2) ウェブ添接板

板幅 $w_p b = 35.00$ cm
 板厚 $w_p t = 0.60$ cm
 ボルト間隔 $w p2 = 9.0$ cm


$$pI w1 = \frac{w_p t \cdot w_p b^3}{12} = \frac{0.600 \times 35.00^3}{12} = 2144 \text{ cm}^4$$

$$y = y1^2 + y2^2 + y3^2 + \dots = 202.50 \text{ cm}^2$$

$$pI w1 = dh \cdot w_p t \cdot 2 y + m2 \cdot \frac{w_p t \cdot (dh)^3}{12}$$

$$= 2.50 \times 0.60 \times 203 + 4 \times \frac{0.60 \times 2.50^3}{12}$$

$$= 611 \text{ cm}^4$$



(ウェブ合計)

$$pI w = 2 \cdot (pI w1 - pI w1) = 2 \times (2144 - 611) = 3066 \text{ cm}^4$$

3) 断面二次モーメント

$$pI = pI f + pI w \quad I'$$

$$= 25074 + 3066 = 28140 \text{ cm}^4 > 22448 \text{ cm}^4 \quad \text{-OK-}$$

(4) 曲げモ - メントの計算

1) H形鋼1本当たりの抵抗曲げモ - メント


許容曲げ応力度 $Hba = 235 \text{ N/mm}^2$

断面係数 $Z' = 1007 \text{ cm}^3$

$$Mr = Hba \cdot Z'$$

$$= 235 \times 1007 \times 10^3 = 236645000 \text{ N}\cdot\text{mm}$$

【概念図】

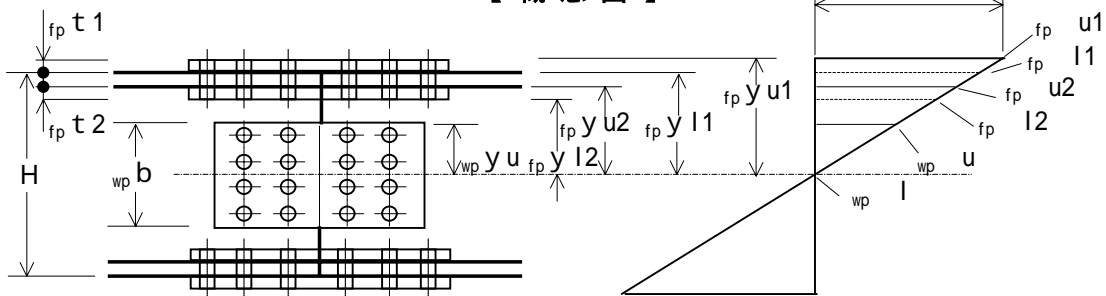

2) フランジ添接板およびボルトの検討

$pI = 28140 \text{ cm}^4$

$pIf = 25074 \text{ cm}^4$

$$pMf = Mr \cdot \frac{pIf}{pI}$$

$$= 236645000 \times \frac{25074}{28140} = 210861291 \text{ N}\cdot\text{mm}$$

(外側フランジ)

$$pMf1 = pMf \cdot \frac{2 \cdot pIf1}{pIf} \quad pIf1 = 6988 \text{ cm}^4$$

$$= 210861291 \times \frac{13976}{25074} = 117532001 \text{ N}\cdot\text{mm}$$

$$fp y u1 = 1/2 \cdot H + fp t1 = 1/2 \times 44.6 + 0.90 = 23.20 \text{ cm}$$

$$fp u1 = \frac{pMf1}{2 \cdot pIf1} \cdot fp y u1 \quad pba$$

$$= \frac{117532001}{2 \times 6988} \times \frac{23.20}{1000} = 195 \text{ N/mm}^2 < 235 \text{ N/mm}^2$$

-OK-

$$fp y l1 = 1/2 \cdot H = 1/2 \times 44.6 = 22.30 \text{ cm}$$

$$fp l1 = \frac{pMf1}{2 \cdot pIf1} \cdot fp y l1 \quad pba$$

$$= \frac{117532001}{13976} \times \frac{22.30}{1000} = 188 \text{ N/mm}^2 < 235 \text{ N/mm}^2$$

-OK-

(内側フランジ)

$${}_p M f_2 = {}_p M f \cdot \frac{2 \cdot {}_p I f_2}{{}_p I f}$$

$${}_p I f_2 = 5549 \text{ cm}^4$$

$$= 210861291 \times \frac{11098}{25074} = 93329290 \text{ N}\cdot\text{mm}$$

$${}_{fp} y u_2 = 1/2 \cdot H - t f = 1/2 \times 44.6 - 1.20 = 21.10 \text{ cm}$$

$${}_{fp} u_2 = \frac{{}_p M f_2}{2 \cdot {}_p I f_2} \cdot {}_{fp} y u_2 \quad {}_p b a$$

$$= \frac{93329290}{11098} \times \frac{21.10}{1000} = 177 \text{ N/mm}^2 < 235 \text{ N/mm}^2$$

-OK-

$${}_{fp} y l_2 = 1/2 \cdot H - t f - {}_{fp} t_2$$

$$= 1/2 \times 44.6 - 1.20 - 1.20 = 19.90 \text{ cm}$$

$${}_{fp} l_2 = \frac{{}_p M f_2}{2 \cdot {}_p I f_2} \cdot {}_{fp} y l_2 \quad {}_p b a$$

$$= \frac{93329290}{11098} \times \frac{19.90}{1000} = 167 \text{ N/mm}^2 < 235 \text{ N/mm}^2$$

-OK-

(ボルト)

ボルトの許容せん断応力度 $B a = 220 \text{ N/mm}^2$

H形鋼の許容支圧応力度 $H a = 441 \text{ N/mm}^2$

$${}_p T f_1 = \frac{{}_{fp} u_1 + {}_{fp} l_1}{2} \cdot {}_p A f_1$$

$$= \frac{195 + 188}{2} \times 13.50 \times 10^2 = 258525 \text{ N}$$

$${}_p T f_2 = \frac{{}_{fp} u_2 + {}_{fp} l_2}{2} \cdot {}_p A f_2$$

$$= \frac{177 + 167}{2} \times 13.20 \times 10^2 = 227040 \text{ N}$$

$${}_p T f = {}_p T f_1 + {}_p T f_2 = 258525 + 227040 = 485565 \text{ N}$$

ボルト1本の耐力 (F10T)

$$M 22 \quad {}_B A = 1/4 \cdot \cdot d^2 = 3.801 \text{ cm}^2 \quad 380.1 \text{ mm}^2$$

$$S 1 = 2 \cdot {}_B A \cdot {}_B a \quad (\text{二面せん断})$$

$$= 2 \times 380.1 \times 220 = 167244$$

$$S 2 = d \cdot t f \cdot {}_H a \quad (\text{鋼板の支圧})$$

$$= 22 \times 12 \times 441 = 116424$$

$$\left. \begin{array}{l} 167244 \\ 116424 \end{array} \right\} = \underline{116424} \text{ N} \quad (\text{最小}) {}_{fb} S a$$

$$Q f = \frac{{}_p T f}{n_1 \cdot n_2} = \frac{485565}{3 \times 2}$$

$$= 80928 \text{ N} < 116424 \text{ N} \quad \text{-OK-}$$

3) ウェブ添接板およびボルトの検討

$$\begin{aligned} {}_p I &= 28140 \text{ cm}^4 \\ {}_p I_w &= 3066 \text{ cm}^4 \end{aligned}$$

$${}_p M_w = M_r \cdot \frac{{}_p I_w}{{}_p I}$$

$$= 236645000 \times \frac{3066}{28140} = 25783709 \text{ N}\cdot\text{mm}$$

$${}_{wp} y_u = 1/2 \cdot {}_{wp} b = 1/2 \times 35.00 = 17.50 \text{ cm}$$

$${}_{wp} u = \frac{{}_p M_w}{{}_p I_w} \cdot {}_{wp} y_u$$

$$= \frac{25783709}{3066} \times \frac{17.50}{1000} = 147 \text{ N/mm}^2 < 235 \text{ N/mm}^2$$

-OK-

ボルト 1 本の耐力 (F10T)

M 22

$${}_B A = 1/4 \cdot \pi \cdot d^2 = 3.801 \text{ cm}^2 = 380.1 \text{ mm}^2$$


$$S_1 = 2 \cdot {}_B A \cdot a \quad (\text{二面せん断})$$

$$= 2 \times 380.1 \times 220 = 167244$$

$$S_2 = d \cdot t_w \cdot a \quad (\text{鋼板の支圧})$$

$$= 22 \times 8 \times 441 = 77616 \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} S_1 \\ S_2 \end{matrix}} \right\} = \frac{77616}{1} \text{ N} \quad (\text{最小})_{wb} S_a$$

【 概念図 】

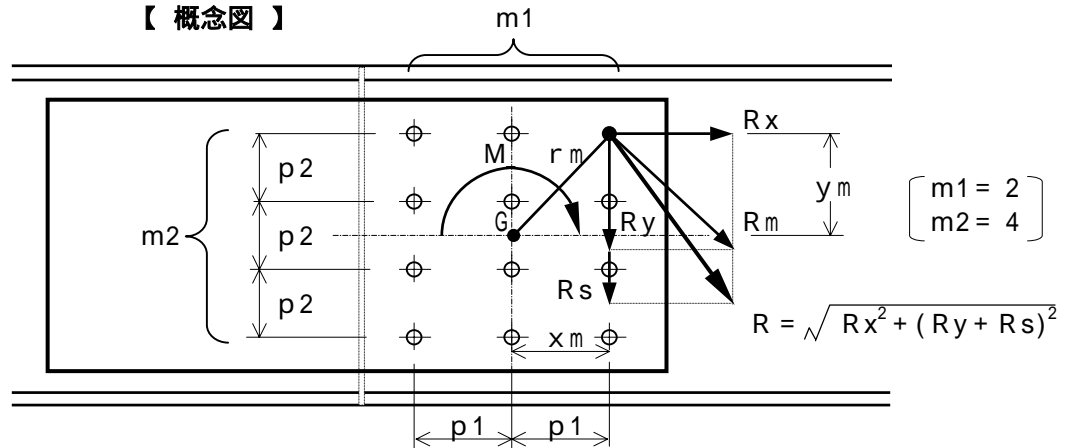

$$I_p = 1/12 \cdot m_1 \cdot m_2 \{ {}_w p_1^2 (m_1^2 - 1) + {}_w p_2^2 (m_2^2 - 1) \}$$

$$= 1/12 \times 2 \times 4 \times \{ 7.50^2 \times (2^2 - 1) + 9.00^2 \times (4^2 - 1) \}$$

$$= 923 \text{ cm}^2$$

(ボルト群の回転中心Gから最外端ボルトまでの距離)

$$x_m = 3.75 \text{ cm}$$

$$y_m = 13.50 \text{ cm}$$

$$r_m = \sqrt{3.75^2 + 13.50^2} = 14.01 \text{ cm}$$

$$R_x = \frac{{}_p M_w}{I_p} \times y_m = \frac{25783709}{923} \times \frac{13.50}{10} = 37712 \text{ N}$$

$$R_y = \frac{{}_p M_w}{I_p} \times x_m = \frac{25783709}{923} \times \frac{3.75}{10} = 10476 \text{ N}$$

$$R_m = \frac{{}_p M_w}{I_p} \times r_m = \frac{25783709}{923} \times \frac{14.01}{10}$$

$$= 39136 \text{ N} < 77616 \text{ N} \quad \text{-OK-}$$

(5) せん断力の計算

1) H形鋼 1 本当たりの抵抗せん断力

$$\begin{aligned} \text{許容せん断応力度 } \sigma_a &= 135 \text{ N/mm}^2 \\ \text{ウェブせん断有効面積 } A_w' &= 25.76 \text{ cm}^2 \\ &= 2576 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_r &= \sigma_a \cdot A_w' \\ &= 135 \times 2576 = 347760 \text{ N} \end{aligned}$$

2) ウェブ添接板の応力度

$$\begin{aligned} \text{添接板断面積 } A_p &= 30.00 \text{ cm}^2 \\ &= 3000 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_p &= \frac{S_r}{A_p} \\ &= \frac{347760}{3000} = 116 \text{ N/mm}^2 < 135 \text{ N/mm}^2 \quad \text{-OK-} \end{aligned}$$

3) ボルトの応力

$$\begin{aligned} \text{ボルトの許容せん断応力度 } \sigma_b &= 220 \text{ N/mm}^2 \\ \text{H形鋼の許容支圧応力度 } \sigma_h &= 441 \text{ N/mm}^2 \\ \text{ウェブ厚 } t_w &= 0.8 \text{ cm} \end{aligned}$$

ボルト 1 本の耐力 (F10T)

$$M22 \quad A_b = 1/4 \cdot \pi \cdot d^2 = 3.801 \text{ cm}^2 = 380.1 \text{ mm}^2$$

$$\begin{aligned} S1 &= 2 \cdot A_b \cdot \sigma_b \quad (\text{二面せん断}) \\ &= 2 \times 380.1 \times 220 = 167244 \\ S2 &= d \cdot t_w \cdot \sigma_h \quad (\text{鋼板の支圧}) \\ &= 22 \times 8 \times 441 = 77616 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} S1 \\ S2 \end{aligned}} \right\} = \underline{77616} \text{ N} \quad (\text{最小})_{wb} S_a$$

$$\begin{aligned} R_s &= \frac{S_r}{m1 \cdot m2} = \frac{347760}{2 \times 4} \\ &= 43470 \text{ N} < 77616 \text{ N} \quad \text{-OK-} \end{aligned}$$

(6) ウェブボルトの合成応力


$$\begin{aligned} &(\text{最外端ボルトの応力}) \\ \text{X方向成分(曲げ)} \quad R_x &= 37712 \text{ N/本} \\ \text{Y方向成分(曲げ)} \quad R_y &= 10476 \text{ N/本} \\ \text{Y方向成分(せん断)} \quad R_s &= 43470 \text{ N/本} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= \sqrt{R_x^2 + (R_y + R_s)^2} \\ &= \sqrt{37712^2 + (10476 + 43470)^2} \\ &= 65821 \text{ N} < 77616 \text{ N} \quad \text{-OK-} \end{aligned}$$


3. 計算結果

母材	H 4 4 6 × 1 9 9 × 8 × 1 2		
フランジ部	添接板仕様	2枚： PL 9 × 200 × 460	
		4枚： PL 12 × 80 × 460	
ウェブ部	添接板仕様	2枚： PL 6 × 350 × 310	
		ボルト仕様	F10T： M22 - 24本 L = 75 mm (トリブ型高力ボルトの場合 L = 70 mm)
	ボルト仕様	F10T： M22 - 16本 L = 60 mm (トリブ型高力ボルトの場合 L = 55 mm)	

【 平面図 】

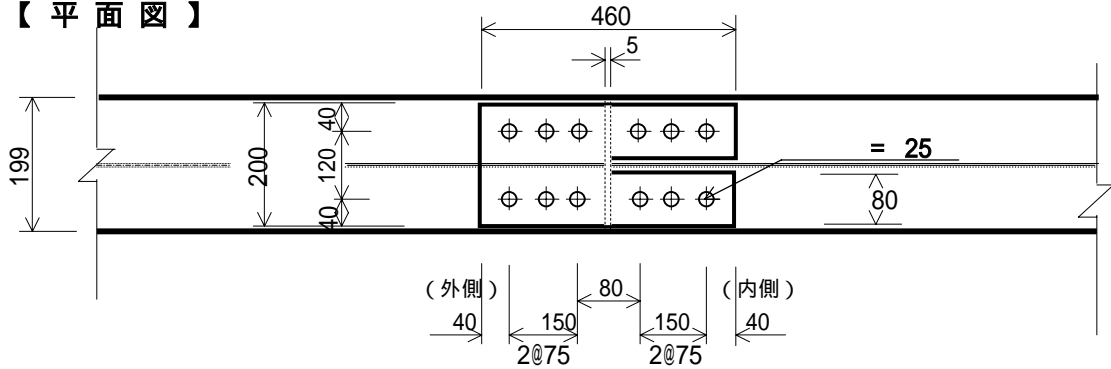

【 側面図 】

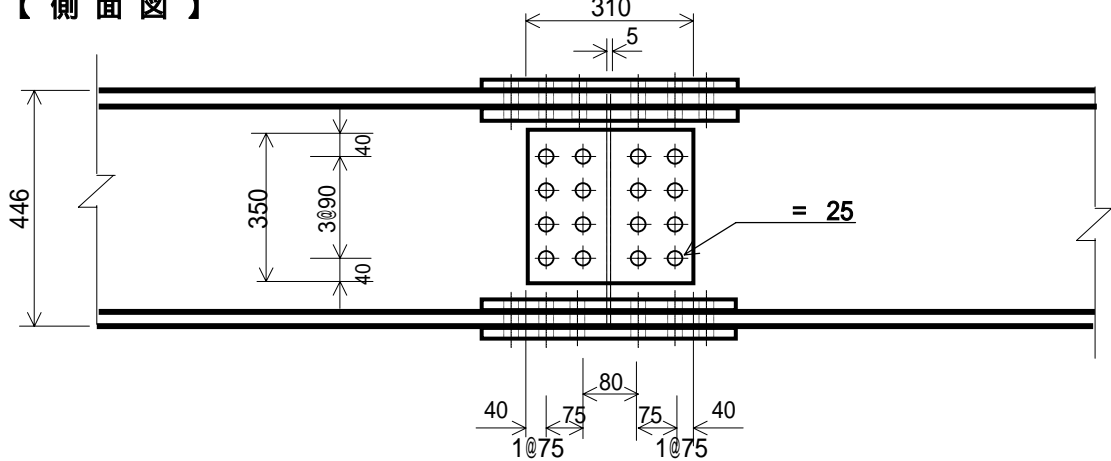

【 断面図 】

