

新しい形の仮設ガードレール登場！
短期間での設置が可能！



ガード・ワン 5.0Aタイプ
(ガードレール Gr-B-2B)



ガード・ワンの特長

特長
1

レンタル可能

ガード・ワンはレンタル致します

特長
2

歩行者の安全確保

仮設橋及び道路工事のヤード、歩道部の安全確保

特長
3

山留H形鋼使用

山留H形鋼を使用しているため、
端部接続ができ連続接合も可能です。

特長
4

転倒防止機能

転倒防止用ピースも用意しております

※3.0mの材料も用意しております



採用実績



日本鉄道建設公団
常磐新線 守谷駅




徳島土木事務所 道路課
徳島土木弁天橋



国土交通省
土佐国道 国道33号/高知県越知町

寸法図・質量表 ガード・ワン5.0A

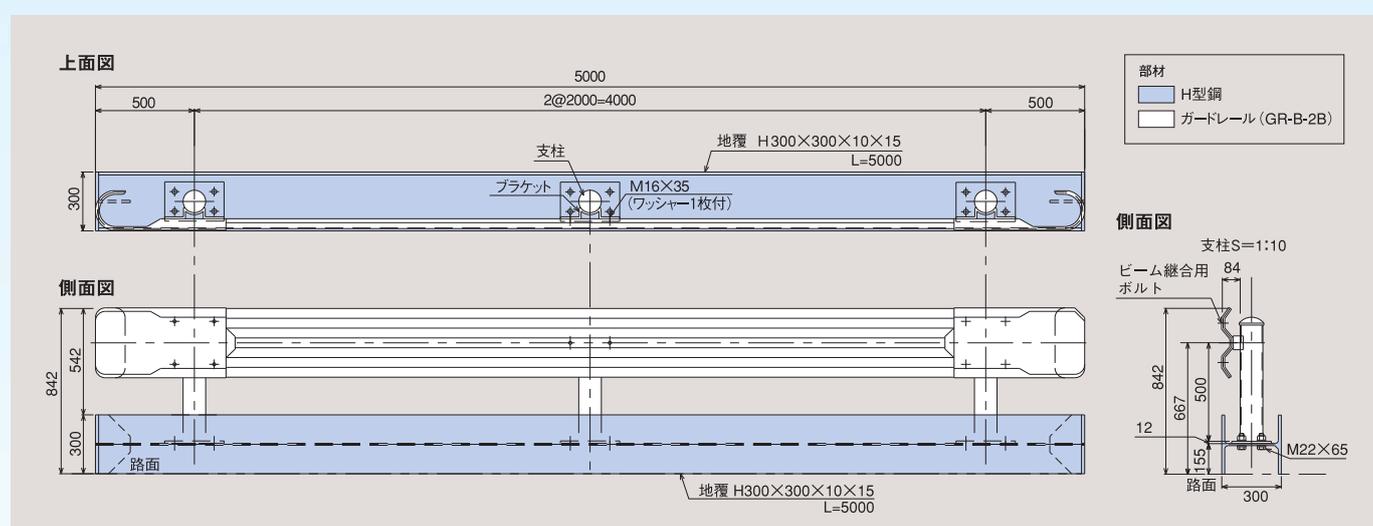

| 品名・規格 | 規格 | 長さ (mm) | 員数 | 質量 (kg) | 1基数 | 質量 (kg) |
|------------|-----------------------|---------|----|---------|-----|---------|
| 主材 | H300×300×10×15 (30HA) | 5,000 | 1 | 500.00 | 1 | 500.00 |
| 主ビーム | GR-B-2B | 4,330 | 1 | 45.50 | 1 | 45.50 |
| 参袖ビーム | GR-B-2B | 660 | 1 | 6.56 | 2 | 13.12 |
| 支柱 | φ114.3×4.5 | 600 | 1 | 7.60 | 3 | 22.80 |
| ベースプレート | PL12×200×300 | | 1 | 5.65 | 3 | 16.95 |
| ブラケット | 4.5×70×300 | | 1 | 0.93 | 3 | 2.79 |
| ブラケット取付ボルト | BN M20×145 | | 1 | 0.53 | 3 | 1.59 |
| ビーム取付ボルト | BN M16×35 | | 1 | 0.12 | 14 | 1.68 |
| 支柱取付ボルト | BN M22×65 | | 1 | 0.35 | 12 | 4.20 |
| 合計 | | | | | | 609.00 |