




覆工板締結金具 ヒロセスライドロック[®]は、 1.5倍^{*}の締結力！^{*}回転式締結金具（当社旧式対比）

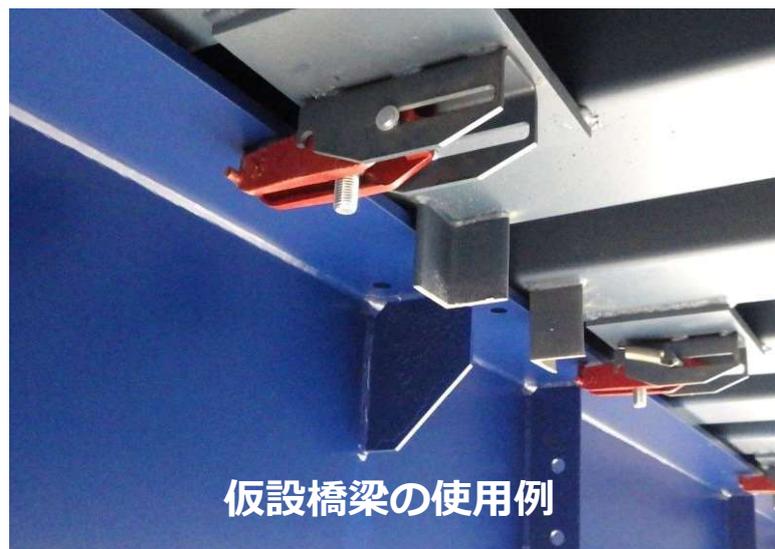

《回転式締結金具（当社旧式）》

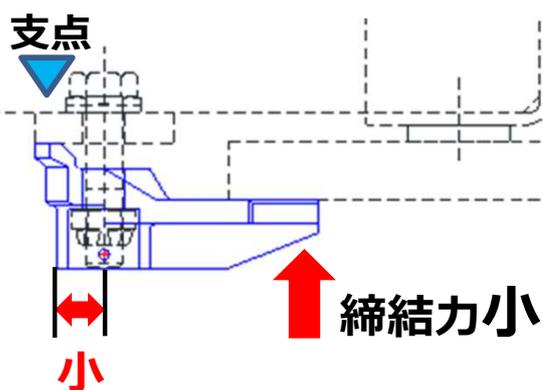


《ヒロセスライドロック[®]》

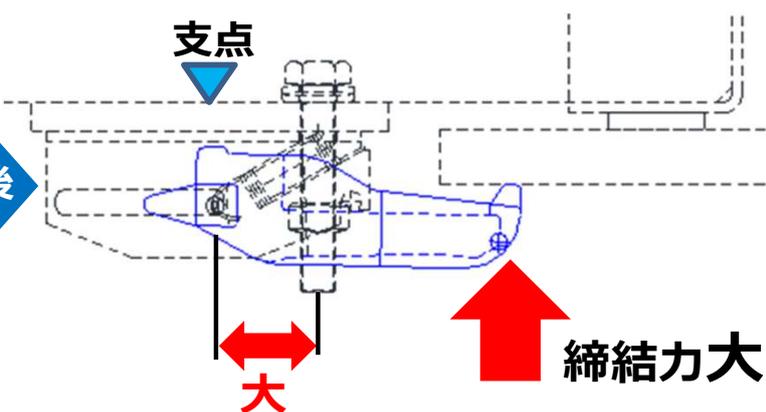

《特徴》

- ◆ 覆工板にある吊穴から締付・解体作業（上から締結作業が可能）
- ◆ 足場不要で安全性向上・工期短縮・コストダウンに貢献
- ◆ 工期≒50%短縮（従来下部締結式対比）
- ◆ 締結力1.5倍アップ[°]（当社従来品対比）
- ◆ 緩んだ時でも増し締め機能有（覆工板上にアスファルト舗装されていても下側から可能）
- ◆ 桁材フランジ幅 300,350,400mmシリーズに対応（H-400は、応相談）

■ 締付力とインパクトレンチ締付時間との関係

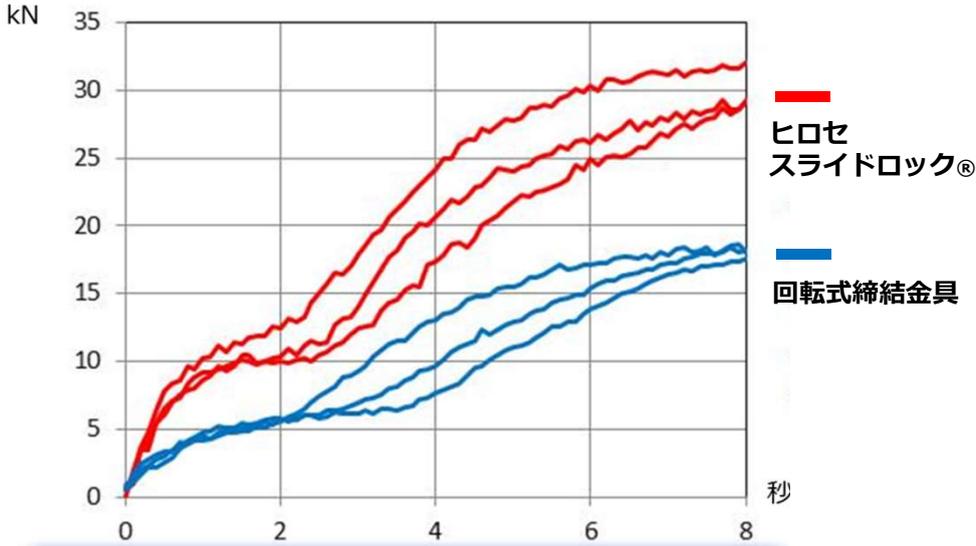

締結力は、約1.5倍向上！

**わずか8秒で、
締結カトルクが
最大域に達する！**



動画はこちら
(YouTubeに繋がります)



ボルトを**叩きロック**の解除



金具が前方にスライド
(**ガチャン**と音がします)



インパクトレンチを吊孔
から挿入して締付け作業



締付け完了



下からの増し締めも可能！



ナットは外に
飛び出さない構造！

